

即热式电热水器 DSX



全电子控制即热式热水器采用动态流动控制系统SERVOTRONIC,是供应热水的舒适方式。根据周围温度和水流大小,热水器自动调温控制用电量以保证达到并保持20°C至60°C之间的预设温度。可通过四个按键启动应用程序记忆所需温度。彩色灯光多功能显示器显示预设温度,电量消耗和服务功能选择。热水器安装时可设定最大额定功率(18-27kW)。




产品描述

- 全电子控制高科技即热式热水器采用IES明线加热线加热系统
- 通过双温度控制系统TTC和动态流动控制系统SERVOTRONIC在任何时候精确设定出水温度
- 外观简约美观
- 温度和压力电子安全断电系统
- 兼容太阳能加热系统
- 安装便利,连接方式多样
- 多功率系统MPS:安装时可设定功率24kW,21 kW或18kW
- 可选择遥控模式

使用

单点或多点使用,例如安装至淋浴,厨房水槽或洗手盆

DSX-多功能显示器

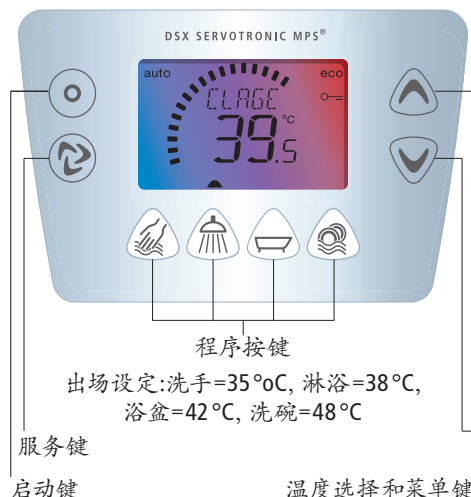

型号	DSX			
编号	34327			
容量;设计(额定水压下)	0.4升; 闭口(10巴) ¹			
所需电导率	15 °C下≤90 mS/m			
所需水阻	15 °C下≥1100 Ωcm			
最小最大水流(l/min)	2.5 l/min			
3/PE 400V 下额定功率	18kW	21 kW	24kW	27kW
额定电流	26A	30A	35A	39A
所需最小电线规格(mm ²)	4.0	4.0	6.0 ²	6.0
Δt=28K时热水流量l/min (从12°C至40°C)	9.2	10.7	12.3	13.8
温度范围	20°C - 60°C			
最大入水温度	70°C			
载水重量	4.19kg			
防护种类,安全认证	IP25 CE CCC			

1 适合开口安装
2 更换21 kw/380V装置的时候,4mm²电线可重复使用

清晰文字显示器和五彩灯光

无难懂代码,清晰文字显示当前状态,另有五彩背景灯光随温度变幻颜色(冷水=蓝色,热水=红色)

能耗监视器

能耗监视器准确显示热水器经济工作模式

详细信息

详细技术信息:通过按键,显示器显示不同的操作信息,如冷水入水温度,水流和用电量

产品介绍示例

递送和安装。。全电子控制即热式热水器,带有水流控制器,双温度控制系统TTC和彩色灯光多功能显示器设定20°C-60°C之间的准确温度,型号DSX,额定功率。。kW 3/PE 400V, 供应,安装,设定程序和交付使用。

CLAGE GmbH, P.O. Box 1680, D-21306 Lüneburg
Fon +49 (0) 41 31-89 01-0, Fax +49 (0) 41 31-83 200
E-Mail export@clage.de Internet www.clage.cn